




POLIA DE FERRO PERFIL B - SPB



As polias da **UBF** atendem as normas específicas para cada perfil, sendo esse, em V para correias modelo B, dando um excelente acoplamento entre correia e polia.

O material, processo de fabricação e o controle de qualidade também são de acordo com normas específicas de forma a garantir um produto de alto desempenho.

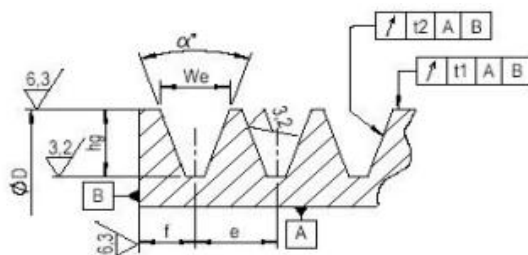

DIMENSÕES	TIPOS DE PERFIL DO CANAL												
	Z	A	B	C	D	SPZ	SPA	SPB	SPC	3V	5V	8V	
We ±0,2	9,7	12,7	16,3	22,0	32,0	9,7	12,7	16,3	22	8,9	15,2	25,4	
f (polia de ferro)	9,85	11,35	13,15	17,0	23,0	9,5	11,35	13,2	17	9,45	13,6	19,7	
f (polia de alumínio)	8,35	9,85	11,65	-	-	8,35	9,85	11,7	-	-	-	-	
e	12	15	19	25,5	37,0	12	15	19	25,5	10,3	17,5	28,6	
hg	9	13,8	17,5	19,5	28,0	11	13,8	17,5	23,8	9	15,2	25,4	
hg mín.	9	11,45	14,3	19,1	28,0	11	13,75	17,5	23,8	8,9	15,2	25,4	
±0,5°	34°	D≤80	D≤118	D≤190	D≤315	-	D≤80	D≤118	D≤190	D≤315	-	-	
	36°	-	-	-	-	D>475	-	-	-	-	D≤90	-	
	38°	D>80	D>118	D>190	D>315	D>475	D>60	D>118	D>190	D>315	90<D≤150	D≤250	D≤400
	40°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150<D≤300	250<D≤400	400<D≤560
42°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D>300	D>400	D>560
Tolerância em e	±0,6	±0,3	±0,4	±0,5	±0,6	±0,3	±0,3	±0,4	±0,5	±0,25	±0,25	±0,4	
Soma dos desvios de e	±0,6	±0,6	±0,8	±1	±1,2	±0,6	±0,6	±0,8	±1	±0,5	±1	±0,8	
ØD mín. recomendado	50	75	125	200	355	63	90	140	224	67	180	315	



POLIA DE FERRO PERFIL B - SPB

➤ **Perfil dos canais:**

ISO 4183: Perfis Z, A, B, C, D, SPZ, SPB, SPC

➤ **Tratamento Superficial**

As polias de ferro são fornecidas com pintura na cor preto. Sob pedido podem ser fornecidas em outras cores.

➤ **Balanceamento**

As polias são fornecidas sem balanceamento.

➤ **Material**

Atendemos as seguintes normas de materiais em ferro fundido: NBR 6589 - Classes FC 150, FC 200 e FC 250. DIN 1694 - Classes GG10, GG15, GG20 e GG25. ASTM A 48 - Classes 20, 25, 30 e 35. Sob pedido podem ser fornecidas com outros materiais.

➤ **Furo de Precisão e Chaveta**

As polias podem ser fornecidas com ou sem o furo de precisão, conforme necessidade. As chavetas são fornecidas conforme norma DIN 6885.

➤ **Furo Guia**


As polias não são fornecidas com furo guia

➤ **Furo de Fixação**

As polias de ferro fundido podem ser fornecidas com furo de fixação, conforme necessidade.



POLIA DE FERRO PERFIL B - SPB

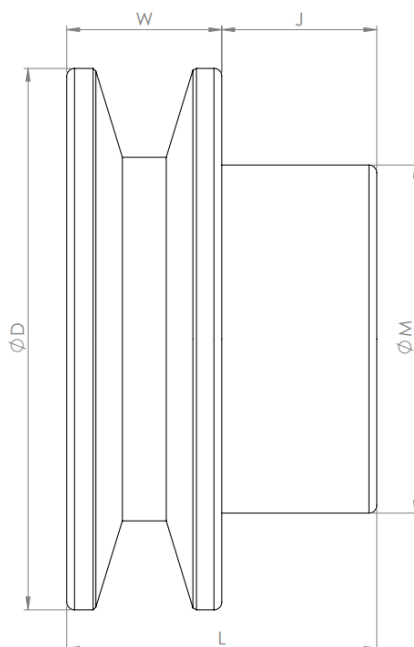

ØD	1 CANAL						ØD	2 CANAIS					
	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso (Kg)		ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso (Kg)
50	32	42,5	26,3	14	19,7	0,3	50	32	58	43	14	15	0,5
60	38	42,5	26,3	22	19,7	0,5	60	35	58	43	22	15	0,7
70	45	42,5	26,3	28	19,7	0,7	70	45	58	43	28	15	1
80	45	42,5	26,3	28	19,7	0,8	80	50	58	43	32	15	1,3
90	48	42,5	26,3	30	19,7	0,9	90	52	58	43	33	15	1,6
100	50	42,5	26,3	32	19,7	1,2	100	52	58	43	38	15	1,8

* medidas em mm